

Radialfläktar CMPI AISI-304/316 Rostfritt



Radialfläkt CMPI är en serie medeltrycksfläktar avsedda för kemisk industri, aggressiv miljö eller marin miljö. Fläkthus i rostfritt stål AISI 304/DIN1.4301/SIS2333 eller 316/DIN1.4404/SIS2348. Fläkthjul (F-hjul) i rostfritt stål 304. Inloppskona i 304 eller 316. Typbeteckning -T=400V 3fas, -M=230V 1fas. Skyddsklass 230V 1fas IP54 och 400V 3fas IP55, isolationsklass F, kullagrade. Max luft-transportstemperatur -20°C till +120°C. På förfrågan: olika spännings- och frekvensalternativ, ATEX explosionskydd i olika klasser, specialmotor för marin service, marin motor för olika godkännande(BV,DNV,LR). Finns även med NEMA-, UL- eller CSA-godkännande.




Teknisk data

Typ	Max. flöde	Max. tryck	Ex. arb. punkt	Ljud	Max. Effekt	Max. ström Amp			Varvtal	Rekommenderad
	m ³ /h	Pa	m ³ /h - Pa	dB(A)	watt	230V	400V	690V	r/min	Kanaldimension Ø
CMPI-512-2T/M	490	410	380-300	62	0,08	0,6	0,32		2900	100-112
CMPI-512-4T/M	255	90	180-75	55	0,05	0,6	0,32		1440	100-112
CMPI-514-2T/M	800	650	600-400	65	0,18	1,8	0,7		2850	140
CMPI-514-4T/M	565	140	400-70	58	0,08	0,6	0,32		1440	140
CMPI-616-2T/M	1380	780	900-600	69	0,55	2,95	1		2750	160
CMPI-616-4T/M	850	210	500-150	61	0,1	0,72	0,37		1400	160
CMPI-620-2T/M	765	1400	400-1100	68	0,37	2,95	1		2750	200
CMPI-620-4T/M	810	300	600-150	61	0,1	0,76	0,4		1375	200
CMPI-718-2T/M	1485	1150	900-900	70	0,75	5,2	1,73		2800	180
CMPI-718-4T/M	1280	250	900-170	63	0,25	1,4	0,76		1410	180
CMPI-820-2T/M	1950	1400	1200-1200	73	1,1	7,1	2,4		2850	200
CMPI-820-4T/M	1670	330	1200-230	66	0,25	2	0,76		1350	200
CMPI-922-2T-1.5	1650	1800	750-1400	70	1,1	4,16	2,4		2845	224
CMPI-922-2T-2	2010	1820	1250-1450	71	1,5	5,63	3,25		2860	224
CMPI-922-2T-3	2600	1820	1500-1450	74	2,2	7,97	4,6		2880	224
CMPI-922-4T	2450	450	1600-250	66	0,55	2,51	1,45		1395	224
CMPI-1025-2T-3	2100	2250	1100-1800	73	2,2	7,97	4,6		2880	250
CMPI-1025-2T-4	2830	2250	1700-1900	77	3	10,57	6,1		2895	250
CMPI-1025-4T	3400	540	2400-400	70	1,1	4,59	2,65		1410	250
CMPI-1128-2T-4	2220	2700	1250-2300	77	3	10,57	6,1		2895	280
CMPI-1128-2T-5.5	3210	2900	2000-2300	81	4	13,34	7,7		2900	280
CMPI-1128-4T	5000	750	3300-550	74	2,2	8,49	4,9		1420	280
CMPI-1128-6T	3300	350	2100-250	60	0,75	3,91	2,26		910	280
CMPI-1231-4T-3	4740	880	2600-750	73	2,2	8,49	4,9		1420	315
CMPI-1231-4T-4	5910	880	3200-750	75	3	11,09	6,4		1420	315
CMPI-1231-4T-5.5	6850	880	4500-750	77	4	14,38	8,3		1440	315
CMPI-1231-6T	5115	380	3000-300	64	1,5	7,48	4,3		940	315
CMPI-1435-4T-4	5560	1200	3500-1050	76	3	11,09	6,4		1420	355
CMPI-1435-4T-5.5	6260	1200	4000-1080	78	4	14,38	8,3		1440	355
CMPI-1435-4T-7.5	7210	1200	5000-1100	80	5,5		11,4	6,6	1455	355
CMPI-1435-6T	6400	400	4000-350	66	2,2	9,32	5,36		930	355
CMPI-1640-4T-5.5	7500	1400	5000-1300	77	4	14,38	8,3		1440	400
CMPI-1640-4T-7.5	8035	1400	6000-1300	80	5,5		11,4	6,6	1455	400
CMPI-1640-4T-10	9710	1400	6500-1250	82	7,5		15,1	8,7	1455	400
CMPI-1640-6T	8100	650	5000-460	71	2,2	9,32	5,36		930	400
CMPI-1845-4T-7.5	8965	2550	4000-1800	82	5,5		11,4	6,6	1455	450
CMPI-1845-4T-10	10350	2550	6000-1800	85	7,5		15,1	8,7	1455	450
CMPI-1845-6T	8330	1000	4000-700	77	2,2	9,32	5,36		930	450
CMPI-2050-4T-10	9000	3100	4500-2200	83	7,5		15,1	8,7	1455	500
CMPI-2050-4T-12.5	10730	3100	5000-2150	85	9,2		17,8	10,3	1450	500
CMPI-2050-4T-15	12525	3100	6100-2100	87	11		21,5	12,4	1460	500
CMPI-2050-4T-20	19000	3100	12000-2170	89	15		28,5	16,5	1455	500
CMPI-2050-6T	11000	900	7000-770	79	4	15,6	8,95		940	500
CMPI-2563-6T	21000	1450	19000-1400	86	15		31	17,9	970	630

Tillbehör



Stos B



Utblås-Stos BIC



Vibr.dämp ACE/ATEX



LG 0



LG 45



LG 90



LG 135



LG 180



LG 225



LG 270



LG 315



RD 0



RD 45



RD 90



RD 135



RD 180



RD 225



RD 270




RD 315

Fler tillbehör: arbetsbrytare INT, frekvensstyrning, skyddsgaller RPA, ljuddämpande box CJACUS m.fl.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.







Mått mm Modell 922-2563 har fotmotor. Nedan ritning visar modell 512-820. Önskas fler mått kontakta EKB.

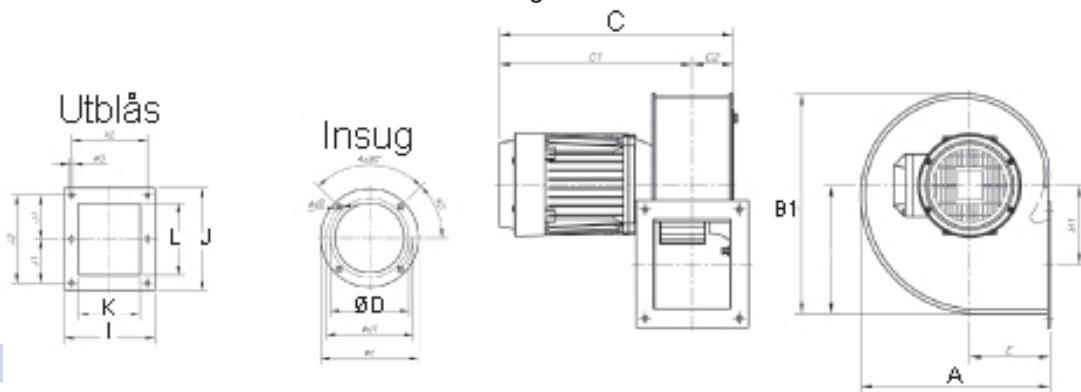

Mått mm

Typ	A	B1	C	ØD	I	J	K	L	Typ	A	B1	C	ØD	I	J	K	L
CMPI-512-2/4	185	207	251/249	112	104	117	75	86	CMPI-1025	427	503	456-486	250	229	313	165	250
CMPI-514-2/4	225	254	281/261	140	122	147	83	107	CMPI-1128	472	553	471-524	280	244	364	180	297
CMPI-616-2/4	258	297	320/283	160	153	172	103	125	CMPI-1231	526	630	520-544	315	264	383	200	320
CMPI-620-2/4	298	347	321/283	200	159	153	105	100	CMPI-1435	574	715	549-610	355	292	343	228	280
CMPI-718-2/4	303,5	348	355/331	180	169	192	115	146	CMPI-1640	634	799	596-634	400	336	404	250	321
CMPI-820-2/4	322	377	370/346	200	184	213	160	156	CMPI-1845	711	901	630-668	450	370	444	284	361
CMPI-922-1.5/-4	389	455	383	224	204	283	140	215	CMPI-2050	797	987	700-806	500	411	544	315	451
CMPI-922-2-2/3	389	455	431	224	204	283	140	215	CMPI-2563	1027	1213	1016	630	512	706	410	600

Flödesdiagram

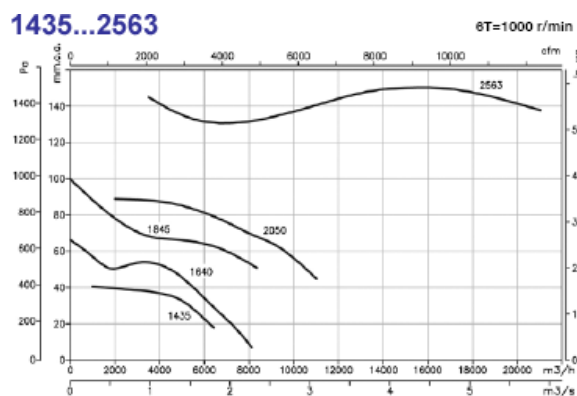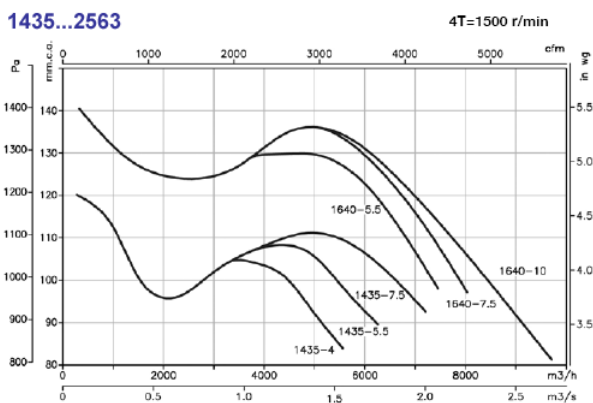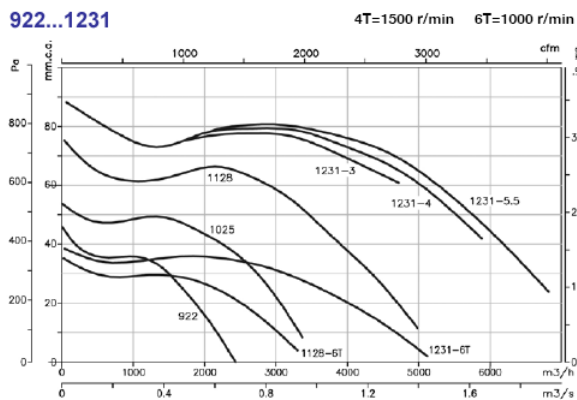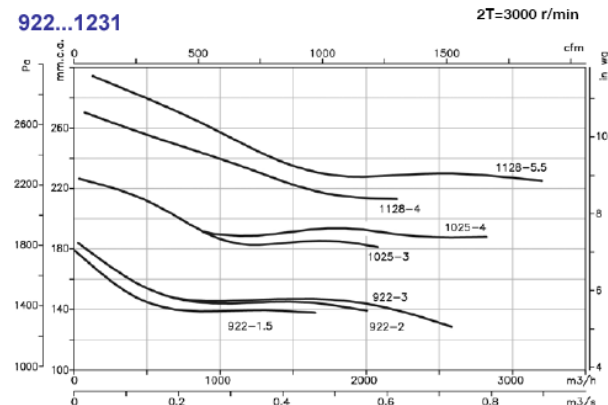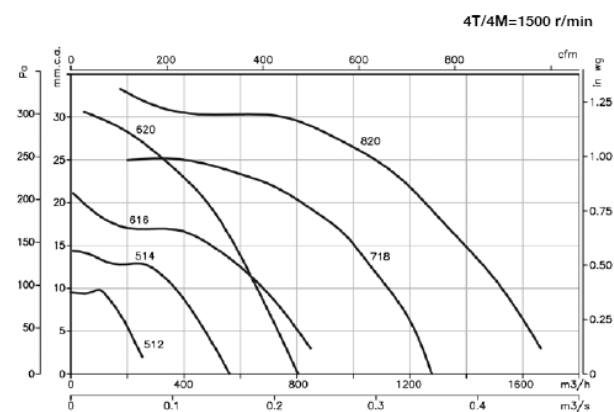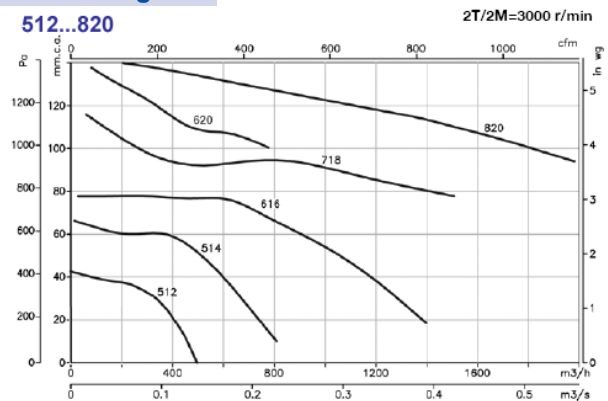

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.